

Platform

Motorised or chain-operated



End caps
ABS

Brackets
Steel

Profile
Aluminium

Profile colour
RAL 9003 - signal white (matt)

Bottom bar
Aluminum, anodised or powder-coated
As alternative: textile pocket

Standard motors
Sonesse 40 WT - 230V

Roller blind mechanism
Steel and ABS composition

Chain
Nickel plated in colour stainless steel or black nickel

Chain tensioner
Zamak, anodised or powder-coated

Options
Intermediate bracket

Operation side
Right or left side operation can be specified

Light gaps
Operating side: 25mm
Bearing side: 15mm
40 mm when 2 blinds next to each other (bearing side and operating side).
With intermediate bracket ± 29 mm.

Size limitations
Roller blind:
W: 600 up to 3000mm*
H: 500 up to 4000mm*
Profile: max. 580 cm
Bottom cover: max. 360 cm
(*depending on choice of textile)

kvadrat shade

Platform
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

DK
Dataark
Platform, motoriseret eller kædedrevet

Endestykke ABS
Beslag Stål
Profil Aluminium
Tyngdeliste Aluminium, anodiseret eller pulverlakeret
Som alternativ: tekstil pocket
Standardmotorer
230V: Sonesse 40 WT
Mekanisme til rullegardin
Stål- og plastiksammensætning
Kæde Forniklet i farvet rustfrit stål eller sort nikkel
Kædespænder Zamak, anodiseret eller pulverlakeret
Betjeningsside Betjening i venstre eller højre side kan specificeres
Åbning langs tekstil
Betjeningsside: 25mm
Støtteside: 15mm
40 mm, når 2 rullegardiner hænger side om side (støtteside og betjeningssiden)
Med mellemstøtte ± 29 mm
Størrelsesbegrænsninger
Rullegardin: B: 600 op til 3000 mm*, H: 500 op til 4000 mm*, Profil: max. 580 cm, Bundbeklædning: max. 360 cm
(*afhængigt af valgte tekstil)

DE
Datenblatt
Platform, motorisiert oder kettenbetrieben

Abdeckkappen ABS
Halterungen Stahl
Profil Aluminium
Unterleiste Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
Als Alternative: Textil Pocket
Standardmotoren
230V: Sonesse 40 WT
Rollo-Mechanismus Stahl- und Kunststoffzusammensetzung
Kette Vernickelt in der Farbe Edelstahl oder Schwarznickel
Kettenspanner Zamak, eloxiert oder pulverbeschichtung
Bedienseite Für die Bedienung kann die linke oder rechte Seite festgelegt werden
Lichtspalte
Bedienseite: 25mm
Trägerseite: 15mm
40 mm bei 2 Rollos nebeneinander (Trägerseite und Bedienseite)
Mit Zwischenträger ± 29 mm
Größenbegrenzung
Rollo: B: 600 bis 3000 mm*, H: 500 bis 4000 mm*, Profil: max. 580 cm, Untere Abdeckung: max. 360 cm
(*je nach Wahl des Textils)

NL
Gegevensblad
Platform, gemotoriseerd of kettingbediening

Eindkappen ABS
Beugels Staal
Profiel Aluminium
Onderprofiel Aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat
Als alternatief: textiel pocket
Standaardmotoren
230V: Sonesse 40 WT

Rolgordijnmechanisme
Samenstelling van staal en kunststof
Ketting Vernikkeld in kleur RVS of zwart nikkel
Kettingspanner Zamak, geanodiseerd of gepoedercoat
Bedieningszijde Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd
Lichtkier
Bedieningszijde: 25 mm
Lagerkant: 15 mm
40 mm wanneer 2 rolgordijnen naast elkaar hangen (lager- en bedieningszijde)
Met tussensteun ± 29 mm
Maatbepkeringen
Rolgordijn: B: 600 tot 3000 mm*, H: 500 tot 4000 mm*, Profiel: max. 580 cm, Afdekklep: max. 360 cm
(*afhankelijk van stofkeuze)

FR
Spécifications techniques
Platform, motorisé ou chaîne

Embouts ABS
Supports Acier
Profil Aluminium
Barre inférieure Aluminum, anodisé ou thermolaqué
En alternative : pochette textile
Moteurs standards
230V: Sonesse 40 WT
Mécanisme du store déroulant
Composé d'acier et de plastique
Chaîne Nickelé en acier inoxydable coloré ou nickelé noir
Tendeur de chaîne Zamak, anodisé ou thermolaqué
Côté opérationnel Il est possible de choisir un modèle se situant à droite ou à gauche
Trouées de lumière
Côté opérationnel : 25mm
Côté roulement : 15mm
40 mm lorsque 2 stores sont placés l'un à côté de l'autre (côté roulement et côté opérationnel)
Avec support intermédiaire ± 29 mm
Limites de taille
Store à rouleau : L : 600 jusqu'à 3000 mm*, H : 500 jusqu'à 4000 mm*, Profil : max. 580 cm, Cache inférieur : max. 360 cm
(*selon le type de textile et le type d'opération)

IT
Scheda tecnica
Platform, motorizzata o azionata da catene

Cappucci terminali ABS
Staffe Acciaio
Profilo Alluminio
Barra inferiore Alluminio, anodizzato o verniciato a polvere
In alternativa: tessile pocket
Motori standard
230V: Sonesse 40 WT
Meccanismo della tenda a rullo
Composizione in acciaio e plastica
Catena Nichelato in acciaio inox colorato o nichelato nero
Tendicatena Zamak, anodizzato o verniciato a polvere
Lato azionamento
Può essere specificato l'azionamento a destra o a sinistra
Luce tra i teli
Lato azionamento: 25mm

Lato cuscinetto: 15 mm
40 mm con 2 tende a rullo affiancate (lato cuscinetto e lato azionamento)
Con supporto intermedio ± 29 mm
Dimensioni
Tenda a rullo: L: 600 fino a 3000 mm*, H: 500 fino a 4000 mm*, Profilo: max. 580 cm, Copertura inferiore: max. 360 cm
(*a seconda della scelta del tessuto)

ES
Hoja de datos
Platform, motorizadas o accionadas por cadena

Tapas de extremo ABS
Soporteso Acero
Perfil Aluminio
Barra inferior Aluminio, anodizado o con revestimiento de polvo
Como alternativa: textil pocket
Motores estándar
230V: Sonesse 40 WT
Mecanismo de estor enrollable
Composición de acero y plástico
Cadena Niquelado en color acero inoxidable o níquel negro
Tensor de cadena Zamak, anodizado o con revestimiento de polvo
Lado de accionamiento
El accionamiento se puede colocar en el lado izquierdo o derecho
Separaciones para entrada de luz
Lado de accionamiento: 25mm
Lado del cojinete: 14mm
40 mm cuando 2 cortinas enrollables cuelgan una al lado de la otra (lado del cojinete y lado de accionamiento)
Con soporte intermedio ± 29 mm
Limitaciones de tamaño
Persiana enrollable: An: 600 hasta 3000 mm*, Al: 500 hasta 4000 mm*, Perfil: máx. 580 cm, Cubierta inferior: máx. 360 cm
(*dependiendo de la elección del tejido)

SE
Datablad
Platform, motoriserad eller kedjedriven


Ändstycken ABS
Konsoler Stål
Profil Aluminium
Bottenfält Aluminium, anodiserad eller pulverlackerad
Som alternativ: textil pocket
Standardmotor
230V: Sonesse 40 WT
Kedje Förnicklad i färg av rostfritt stål eller svart nikkel
Rullgardinsmekanism Stål- och plastkomposition
Kedjesträckare Zamak, anodiserad eller pulverlackerad
Hanteringssida Välj mellan höger- eller vänsterhandsanpassad
Ljusinsläpp
Hanteringssida: 25mm
Motsatt sida: 14mm
40 mm när 2 rullgardiner hänger sida vid sida (motsatt- och hanteringssida)
Med mellanstöd ± 29 mm
Storleksbegränsningar
Rullgardin: B: 600 upp till 3000 mm*, H: 500 upp till 4000 mm*, Profil: max. 580 cm, Bottenplatta: max. 360 cm
(*beroende på val av texti)

5 year warranty




Front view

Motorised or chain operated

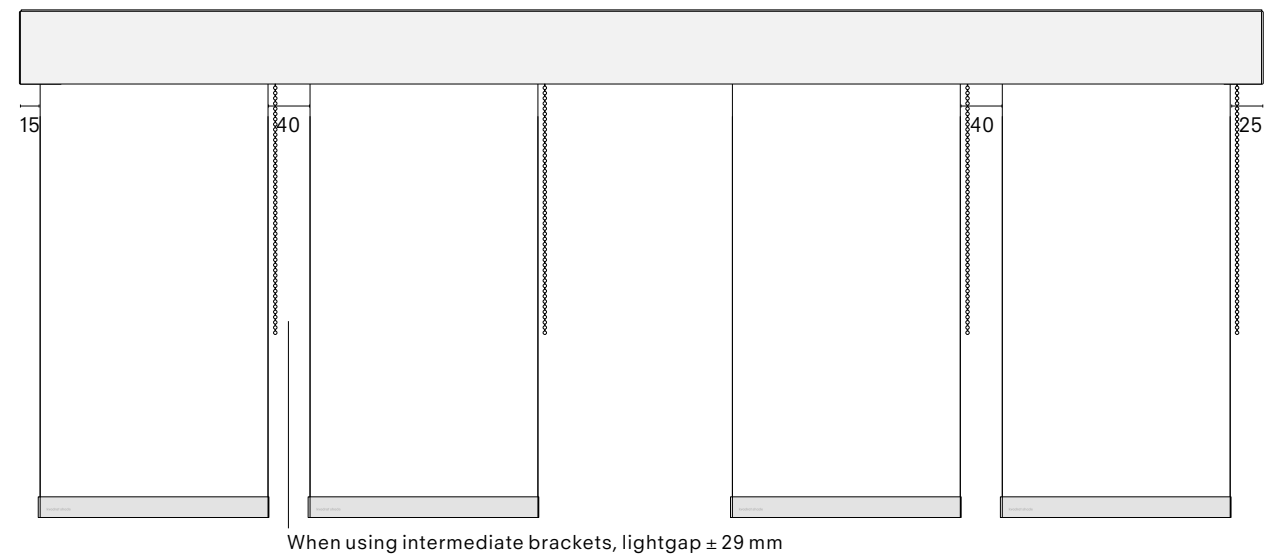


Side view

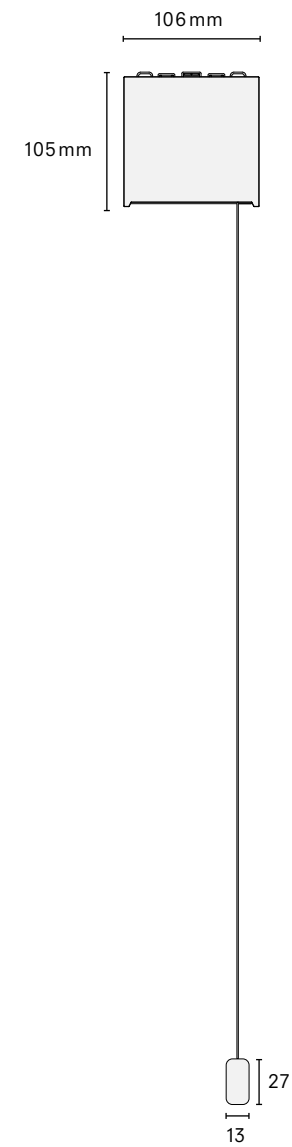


Installation


Any vertical or horizontal surface

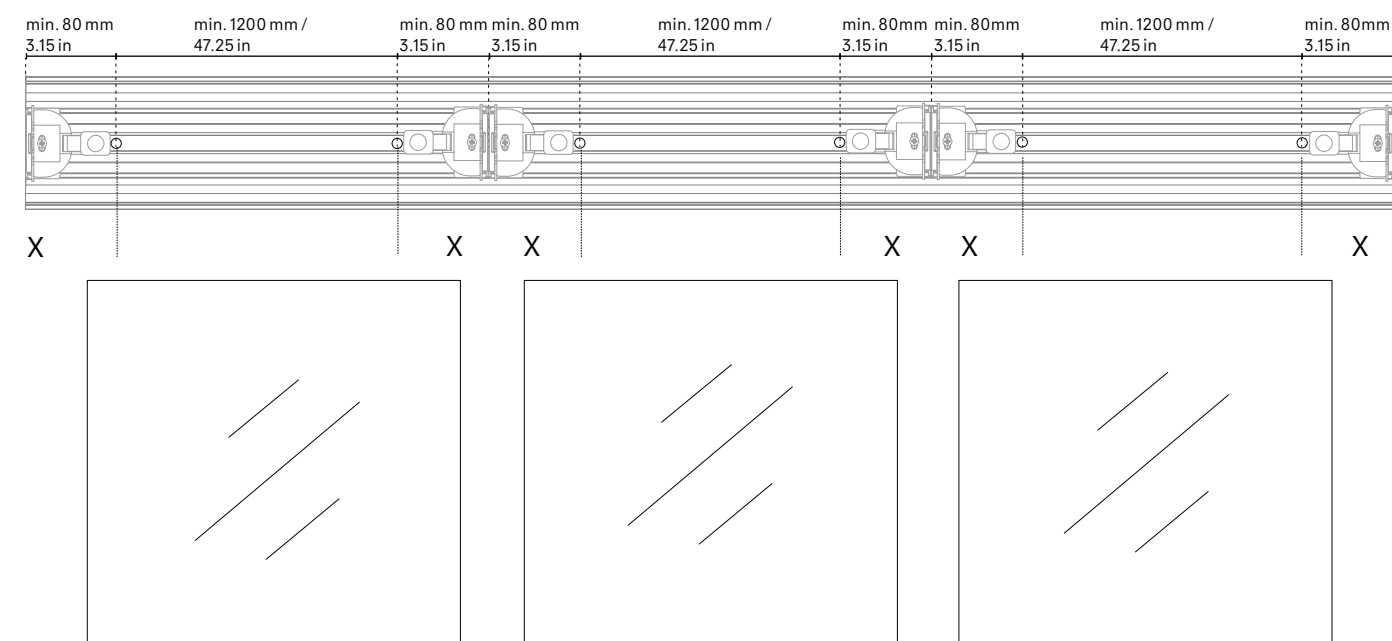

Back rolling



Front rolling



Intermediate bracket

