

# Closed cassette, Small

Gemotoriseerd of kettingbediening



## Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

## Eindkappen

ABS

## Gekleurde rand

ABS, in zwart, grijs of wit

## Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating  
Als alternatief: textiel pocket

## Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium  
RAL 7016 - antracietgrijs (mat)  
RAL 9003 - signaalwit (mat)  
RAL 9005 - gitzwart (mat)

## Motoren

Zie prijslijst voor alle motoropties

## Rolgordijn mechanisme

Staal en ABS samenstelling

## Ketting

RVS of zwart nikkel

## Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

## Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

## Opties

Draad zijgeleiding, profiel zijgeleiding, schroefloze montage

## Maatbeperkingen

B: 300 tot 2000mm\*


H: 300 tot 2800mm\*

\*afhankelijk van de keuze van textiel en type bediening

# kvadrat shade


## Vooranzicht

Gemotoriseerd

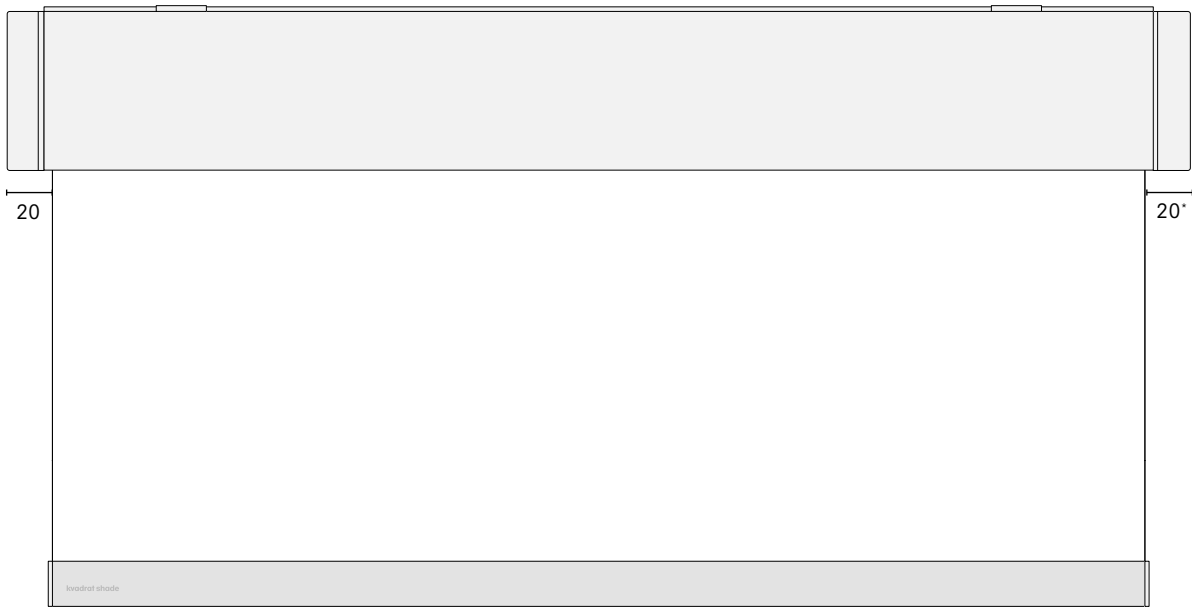

\*Afhankelijk van het type motor kan de lichtkier verschillend zijn


Kettingbediening

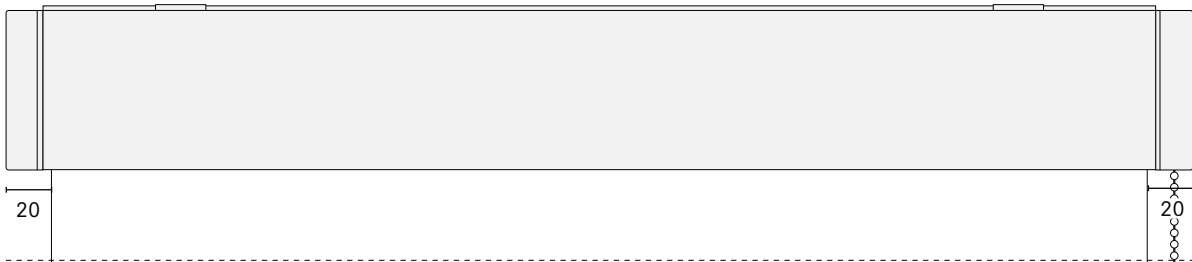


## Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak


Plafondmontage  
(in de dag)



Wandmontage  
(op de dag)




Standaard  
afrollend




Bij schroefloze montage  
wordt gebruik gemaakt van  
een ander cassette profiel,  
speciaal geschikt voor tape.

## Zijaanzicht

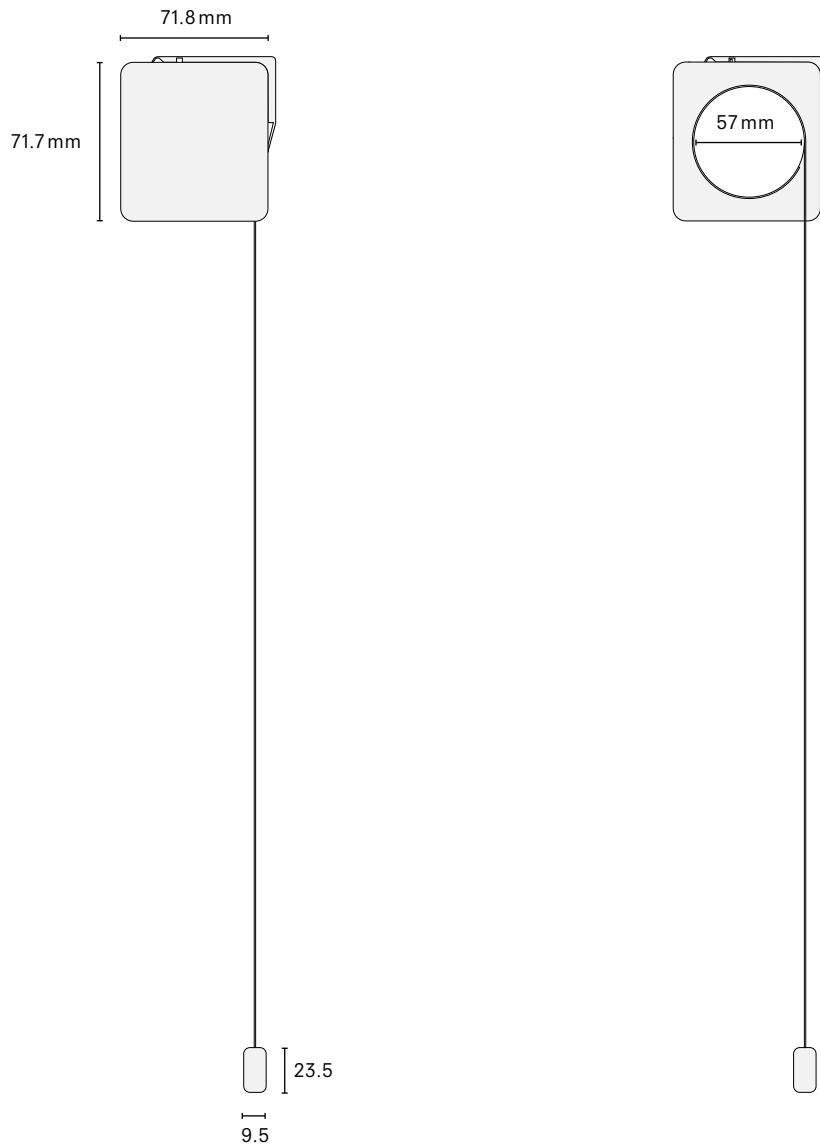

## Opties

Draad zijgeleiding

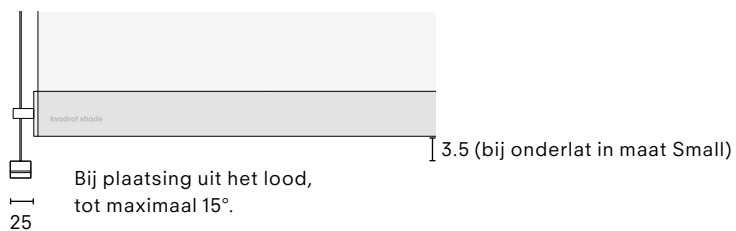

Profiel zijgeleiding



## Overzicht

Systeembreedte	30 mm buis				35 mm buis			
	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65
Textieldikte (mm)	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65
Textiel gewicht (g/m <sup>2</sup> )	150	210	420	180	150	210	420	180
Max. systeembreedte* (cm)	180	170	150	170	200	190	170	190
Max. systeemhoogte* (cm)	220	220	260	280	260	270	290	300

\*Neem contact op met de klantenservice van Kvadrat voor systeemopties voor maten die deze tabel overschrijden.

## Closed cassette, Small

Design: Ronan & Erwan Bouroullec

NL

Product datablad  
**Closed cassette, Small**  
**Gemotoriseerd of kettingbediening**

### Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

### Eindkappen

ABS

### Gekleurde rand

ABS, in zwart, grijs of wit

### Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating.

Als alternatief: textiel pocket

### Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium

RAL 7016 - antracietgrijs (mat)

RAL 9003 - signaalwit (mat)

RAL 9005 - gitzwart (mat)

### Motoren

Er zijn verschillende motoropties beschikbaar, zie de prijslijst voor opties

### Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

### Ketting

RVS of zwart nikkel

### Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

### Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

### Opties

Draad zijgeleiding, profiel zijgeleiding, schroefloze montage

### Maatbeperkingen

B: 300 tot 2000 mm\*

H: 300 tot 2800 mm\*

\*afhankelijk van textiel en type bediening

### Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Kleurverschillen kunnen optreden.

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques  
**Cassette fermée, Petit**  
**Motorisé ou opéré par chaîne**

### Profil

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

### Embouts

ABS

### Garniture colorée

ABS, en noir, gris ou blanc

### Barre inférieure

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

En alternative : pochette textile

### Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé

RAL 7016 - gris anthracite (mat)

RAL 9003 - blanc de sécurité (mat)

RAL 9005 - noir foncé (mat)

### Moteurs

Différentes options de moteurs sont possibles, voir la liste des prix pour les options

### Mécanisme du store déroulant

Composé d'acier et ABS

### Chaîne

Acier inoxydable ou nickel noir

### Tendeur de chaîne

Zamak, anodisé ou thermolaqué

### Côté opérationnel

Il est possible de choisir un modèle se situant à droite ou à gauche

### Options

Guide latéral du fil, guide latéral du profilé, assemblage sans vis

### Limites de taille

L: 300 à 2000 mm\*

H: 300 à 2800 mm\*

\*selon le type de textile et le type d'opération

### Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide bien essoré. Utilisez uniquement de l'eau propre. Des différences de teintes peuvent survenir.

Voir notre liste de prix pour plus d'informations sur les options et les possibilités textiles.

UK

Data sheet  
**Closed cassette, Small**  
**Motorised or chain-operated**

### Profile

Aluminum, anodised or powder-coated

### End caps

ABS

### Coloured trim

ABS, in black, grey or white

### Bottom bar

Aluminum, anodised or powder-coated

As alternative: textile pocket

### Hardware colours

Anodised aluminium

RAL 7016 - anthracite grey (matt)

RAL 9003 - signal white (matt)

RAL 9005 - jet black (matt)

### Motors

Various motor options are available, see price list for options

### Roller blind mechanism

Steel and ABS composition

### Chain

Stainless steel or black nickel

### Chain tensioner

Zamak, anodised or powder-coated

### Operation side

Right or left side operation can be specified

### Options

Cable side guide, profile side guide, screwless mounting

### Size limitations

W: 300 up to 2000 mm\*

H: 300 up to 2800 mm\*

\*depending on choice of textile and operation type

### Care

Clean with a dry or moist wrung cloth. Only use clean water. Colour differences may occur.

Please refer to our price list for more information on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie